


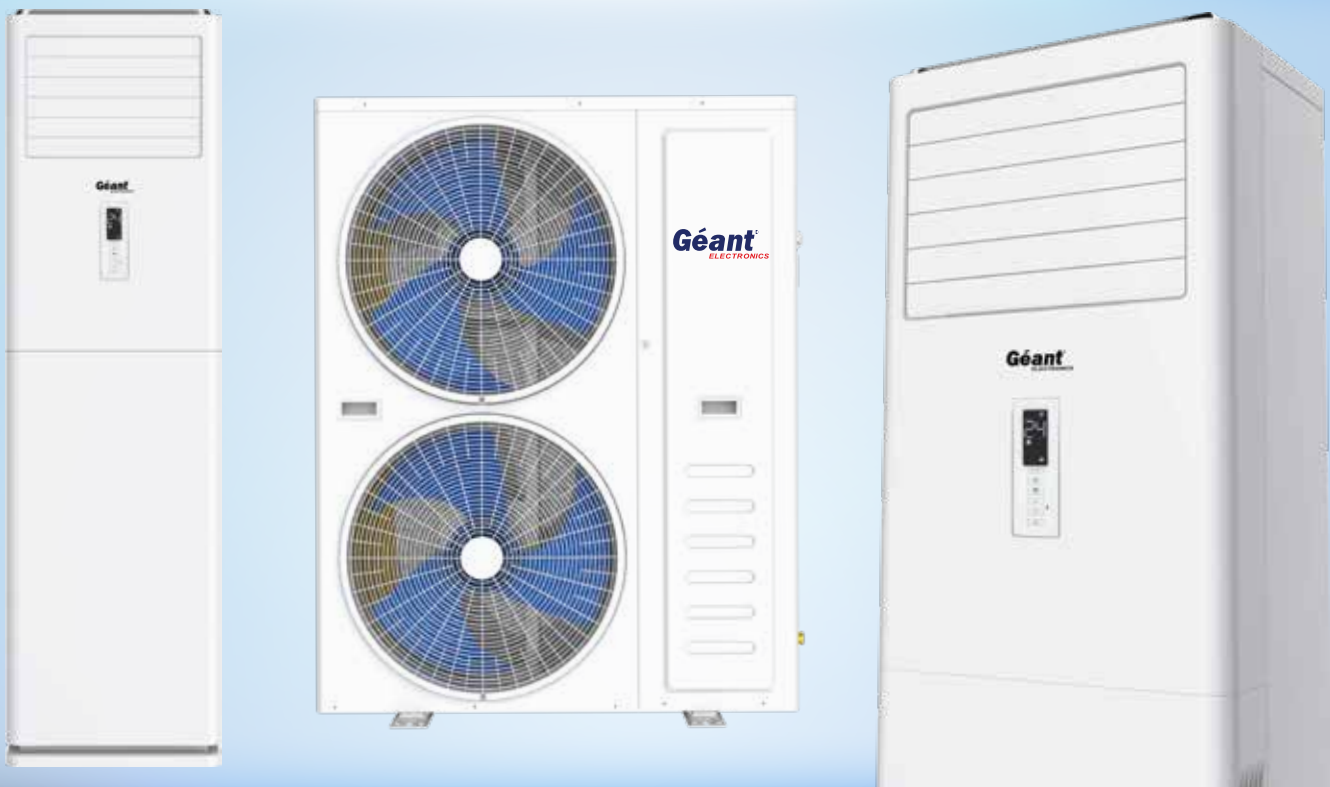

## Spécification

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Modèle                                    | Refroidissement et chauffage |
| Modèle usine                              | 60K                          |
| Type de climat                            | T3                           |
| Panneau                                   | LA/LB                        |
| Alimentation électrique ph-v-Hz           | 380V/50Hz                    |
| type                                      | Floor standing               |
| mode d'alimentation électrique            | Intérieur                    |
| Type de commande                          | Télécommande                 |
| Refroidissement BTU                       | 60000                        |
| Chauffage BTU                             | 60000                        |
| Elimination de l'humidité L/H             | 4.2                          |
| Consommation d'entrée maximale w          | 7122                         |
| Courant maximal A                         | 19.3                         |
| Compresseur type                          | Rotary                       |
| Marque                                    | Highly                       |
| Dimensions de l'unité intérieure (W*H*D)  | 1906*581*385                 |
| Dimensions de l'unité extérieure (W*H*D)  | 1031*1331*380                |
| Type de réfrigérant                       | R 410A                       |
| Charge de fluide frigorigène              | 3.8                          |
| Côté liquide                              | 9.52                         |
| Côté Gaz                                  | 19.52                        |
| Longueur maximale du tuyau de réfrigérant | 15                           |
| Différence de niveau maximale             | 8                            |