



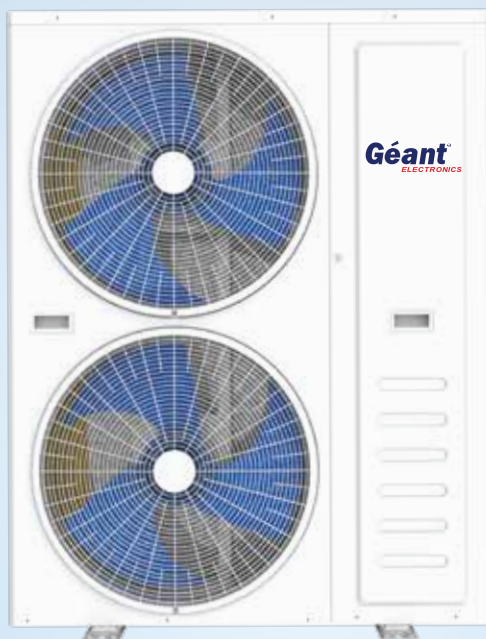

GN-CS60CFLAT3

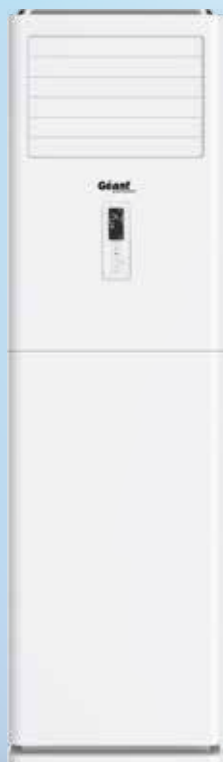

Spécification

Modèle	Refroidissement et chauffage
Modèle usine	60K
Type de climat	T3
Panneau	LA/LB
Alimentation électrique ph-v-Hz	380V/50Hz
type	Floor standing
mode d'alimentation électrique	Intérieur
Type de commande	Télécommande
Refroidissement BTU	60000
Chauffage BTU	60000
Elimination de l'humidité L/H	4.2
Consommation d'entrée maximale w	7122
Courant maximal A	19.3
Compresseur type	Rotary
Marque	Highly
Dimensions de l'unité intérieure (W*H*D)	1906*581*385
Dimensions de l'unité extérieure (W*H*D)	1031*1331*380
Type de réfrigérant	R 410A
Charge de fluide frigorigène	3.8
Côté liquide	9.52
Côté Gaz	19.52
Longueur maximale du tuyau de réfrigérant	15
Différence de niveau maximale	8